

「ALSOK AIカメラシステム」

国内のカメラ市場は初期投資を抑えられる「クラウドカメラ」が成長、
今後は画像蓄積に加え、画像解析やAI技術を活用したサービスの
展開が加速すると予測されます。



施設内への侵入
を防ぎたい...



本部から出先の様子
をみたい...



初期費用を抑え
たい...



画像はクラウド保存
したい..



全てALSOKが解決！

最新の**AI画像解析**システムをALSOKがご提供します！

導入先事例



太陽光発電所





プラント施設



自動車販売店




屋外資材置場

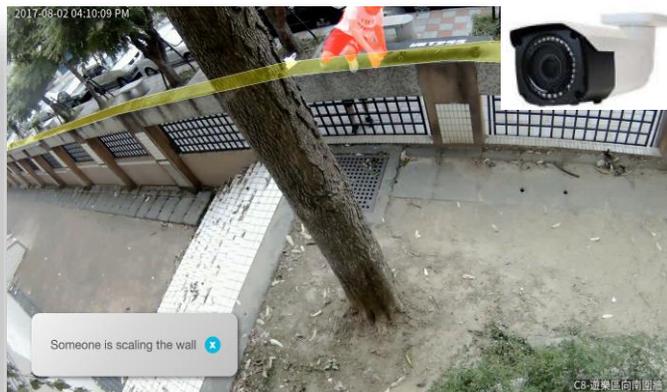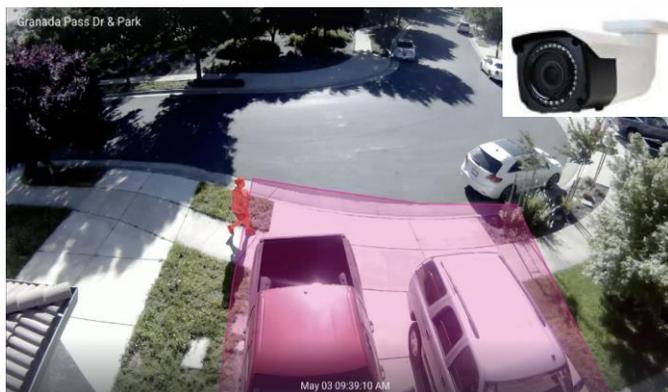

ALSOKが様々な問題を解決します！

サービス提供イメージ図

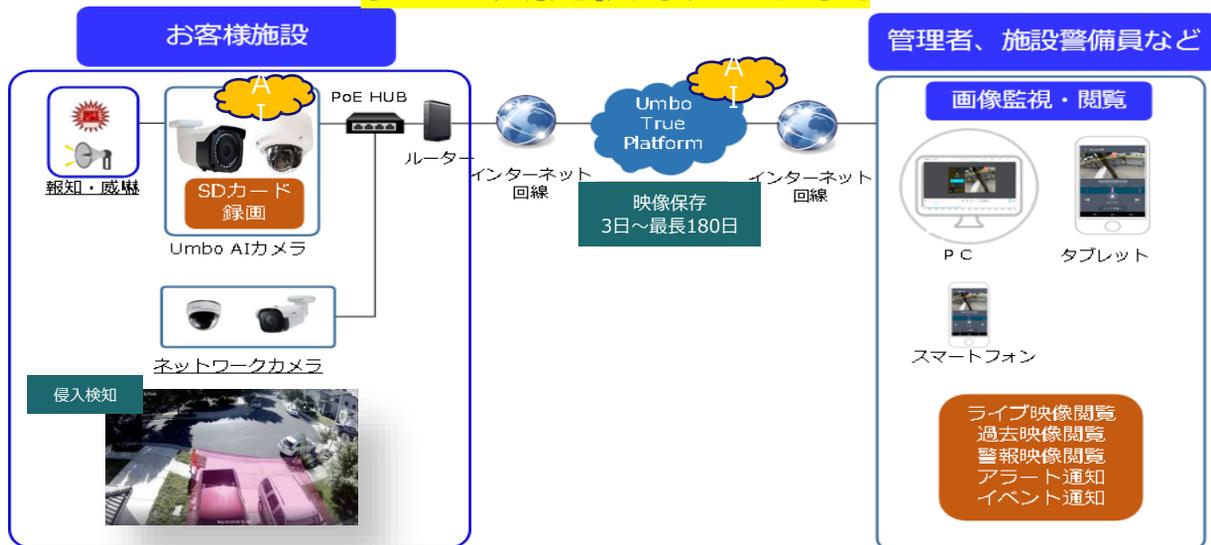

ALSOK AIカメラシステムカメラ一覧および特徴

外観		
機器	AiBullet Plus	Umbo AiDome Plus
金額	121,000円 (税込)	122,837円 (税込)
最大解像度	1080p (2MP)	1080p (2MP)
ズーム機能	x1.5 ,x2 ,x2.5 ,x3.0	x1.5 ,x2 ,x2.5 ,x3.0
検出範囲	昼間：45m 夜間：30m	昼間：45m 夜間：30m
赤外線照明	範囲：30m	範囲：30m
画角	水平画角：110~34° 垂直画角：57~19° 対角画角：134~39°	水平画角：110~34° 垂直画角：57~19° 対角画角：134~39°
電源	IEEE802.3af PoE クラス3	IEEE802.3af PoE クラス3
外径寸法	291.2 x 86 x 86(mm)	138 x 130(mm)
重量	1.25kg	1.15kg
動作環境	耐衝撃規格IK10 防水規格IP67 動作温度-20°~55°C	耐衝撃規格IK10 防水規格IP67 動作温度-20°~55°C
ストレージ	microSDカード(別途注文) クラウド(オプション)	microSDカード(別途注文) クラウド(オプション)
アクセサリ	Conduit Box* Pole Mount Adapter*	Wall Mount + Junction Box* Pole Mount Adapter* PendantMount (8,20,40 in)*
端子		

特徴 1

Umbo社製AIカメラは、人物検出精度に優れたAIカメラで、設定エリアの人物を検出し通知します。既存カメラ（※RTSP対応）でも、クラウド上でAI解析・検知可能です。

侵入者（人物）を検出し通知する



特徴 2

映像はSDカードもしくはクラウドサーバー保存可能です（最長180日）
遠隔地からのライブ映像確認可能。

拠点状況を遠隔地から確認



特徴 3

パソコンやタブレット・スマートフォンからライブ画像、過去画像、アラート画像が確認できます。

拠点状況を遠隔地から確認



特徴 4

Umbo社製AIカメラは、人物検出時の接点出力あり。ライト・ブザー連携可能。
※機械警備との連携は不可。

他の装置と連携可能



本社 〒107-8511 東京都港区元赤坂1-6-6

<https://www.alsok.co.jp>

ALSOK

検索

●本チラシは2025年7月に制作されたものです。

お電話のお問い合わせはお近くの事業所へ

お問い合わせはこちら

WEBで資料請求する